

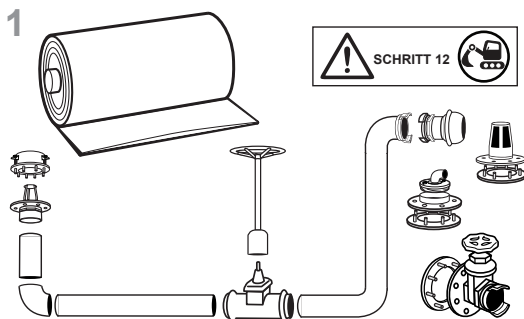








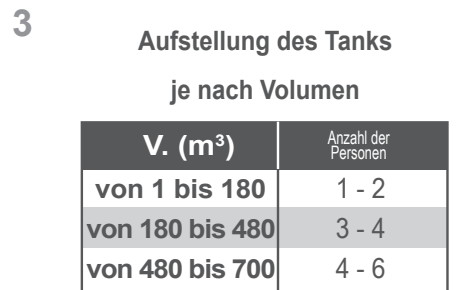


ACHTUNG

Falls das Befüllen nicht sofort erfolgt:
Den Tank mit mindestens 5 cm
Flüssigkeit beschweren

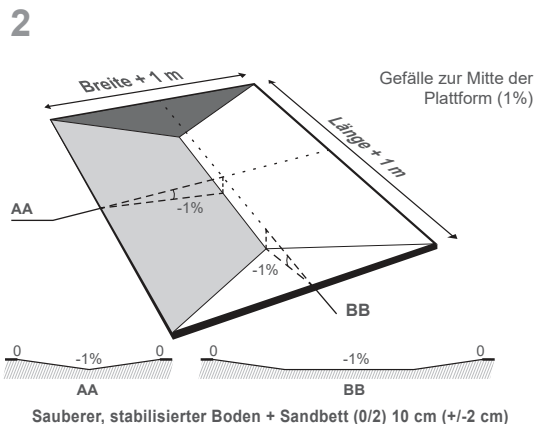


Es ist streng verboten,
das Produkt mit Maschinen zu handhaben,
um Schäden zu vermeiden.

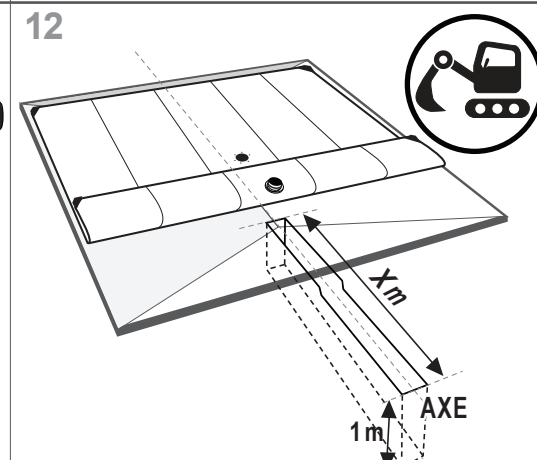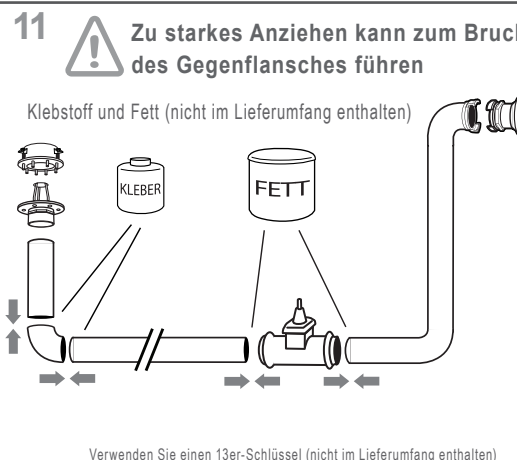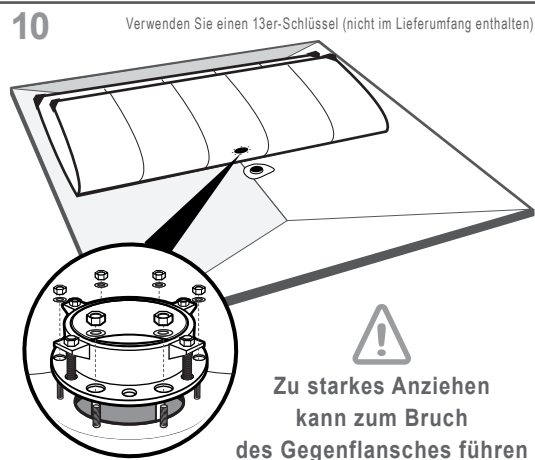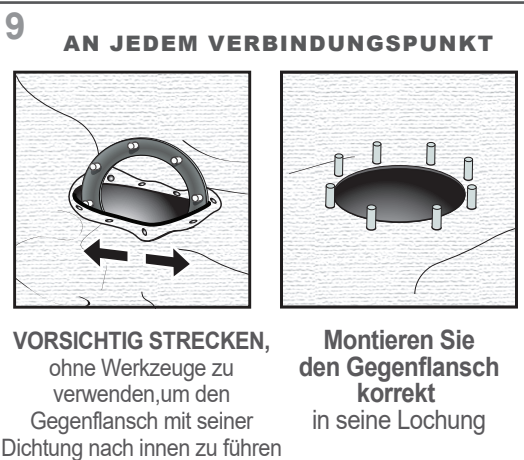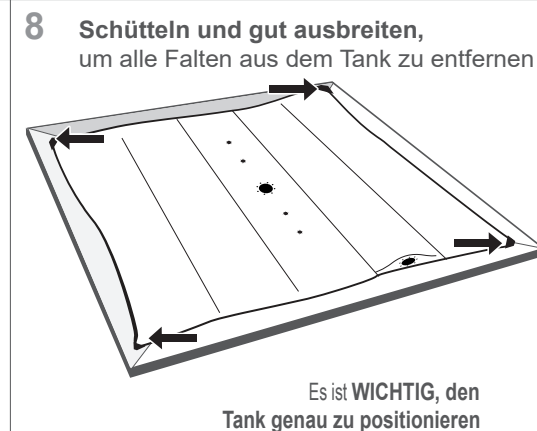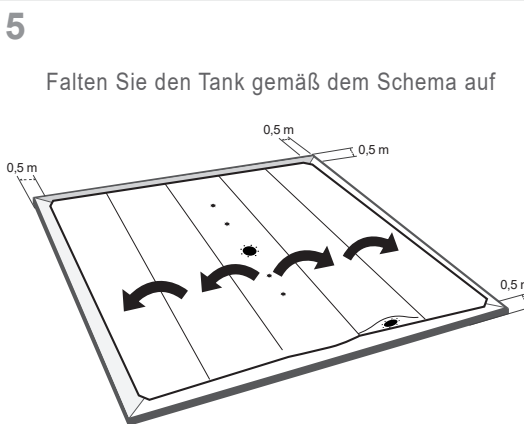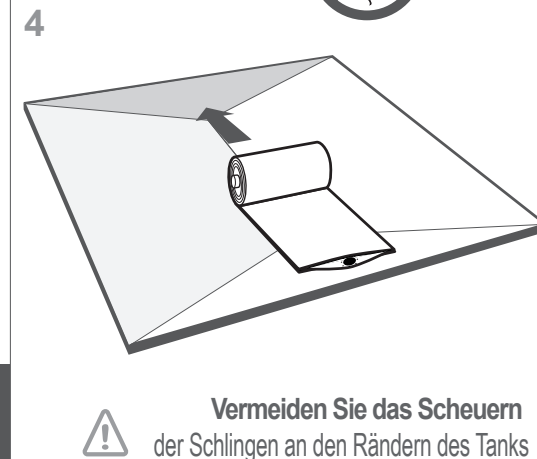




13

BEFÜLLUNG

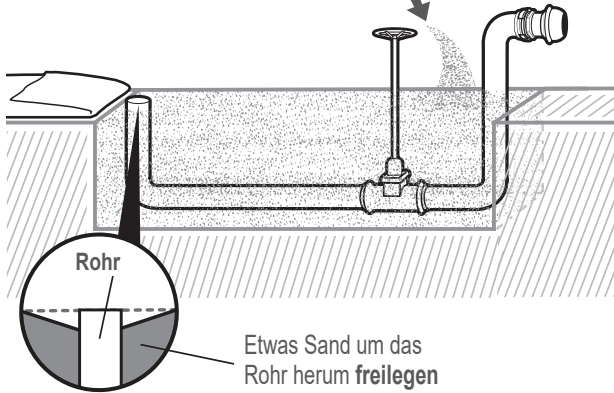

Etwas Sand um das Rohr herum freilegen


14

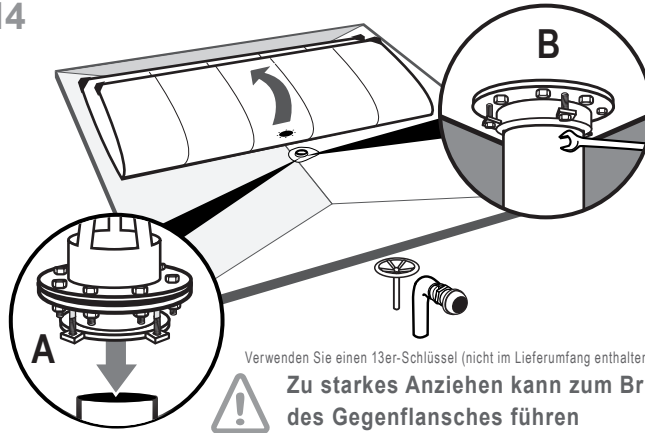

Verwenden Sie einen 13er-Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)


Zu starkes Anziehen kann zum Bruch des Gegenflansches führen

15

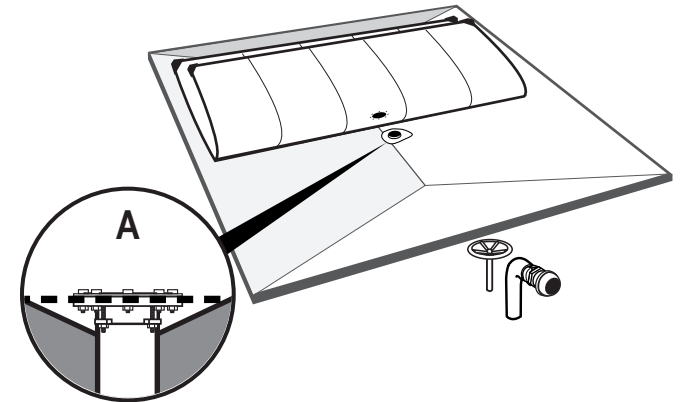


16

Gut mit Sand um den Flansch herum auskleiden, um Wassertaschen zu vermeiden

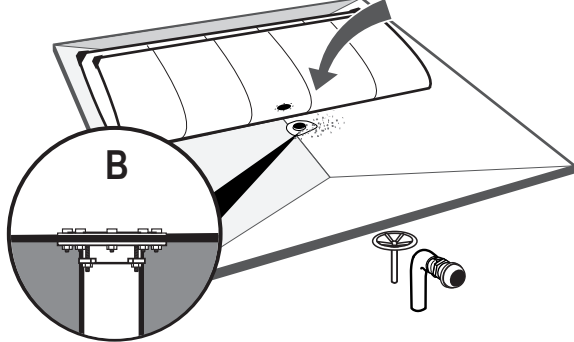

17

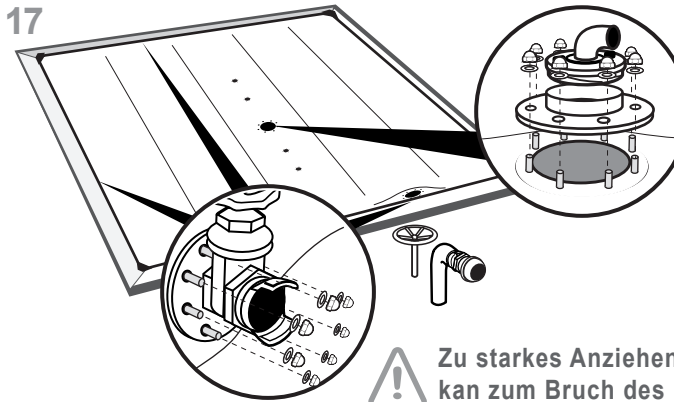


Verwenden Sie einen 13er-Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zu starkes Anziehen kann zum Bruch des Gegenflansches führen

18




Zu starkes Anziehen kann zum Bruch des Gegenflansches führen

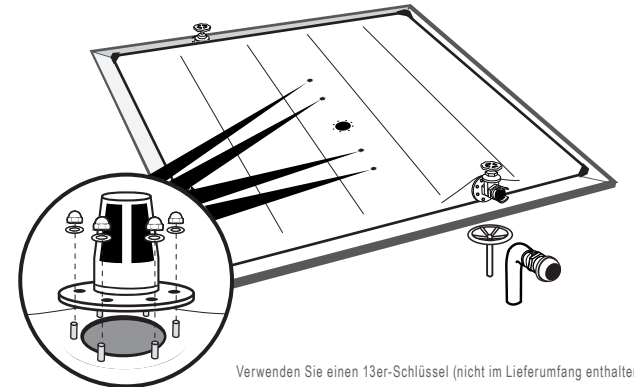


Verwenden Sie einen 13er-Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)

19

WICHTIGE ZU WIEDERHOLENDE SCHRITTE

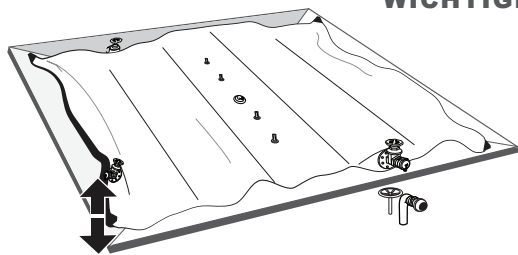


1 Bewegen Sie den Tank an seinen Kanten auf und ab von Hand

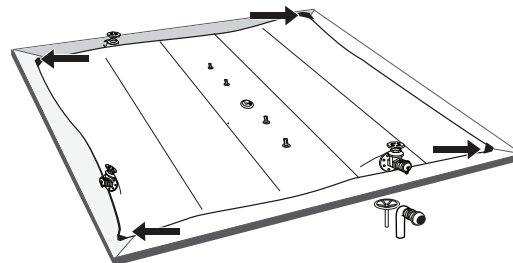

2 Schütteln und ausbreiten:

Der Tank darf keine Falten auf der Oberfläche haben, um mit dem Befüllen fortzufahren

20

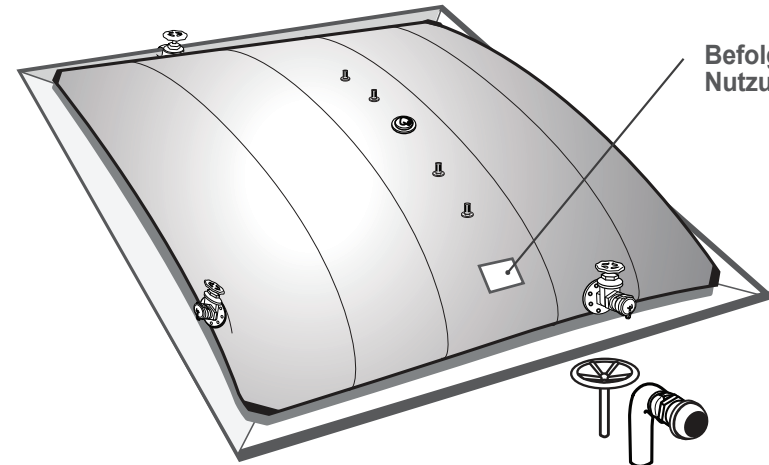

Befolgen Sie die Nutzungsvorschriften