1

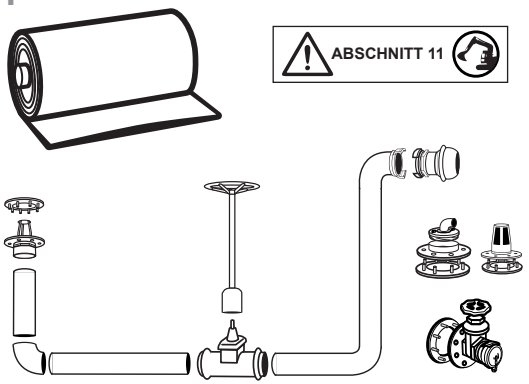

2

Neigung zur Mitte der Plattform: 1%

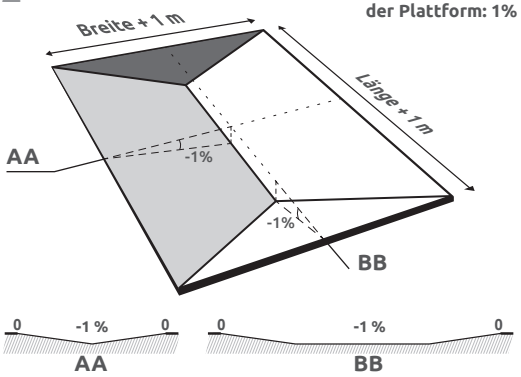

Sauberer und befestigter Untergrund + Sandbett (0/2) 10 cm (+/- 10 cm)

3

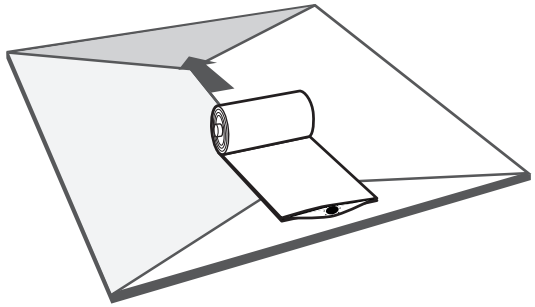

4

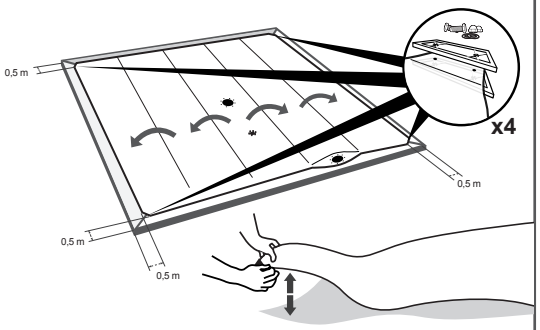

5

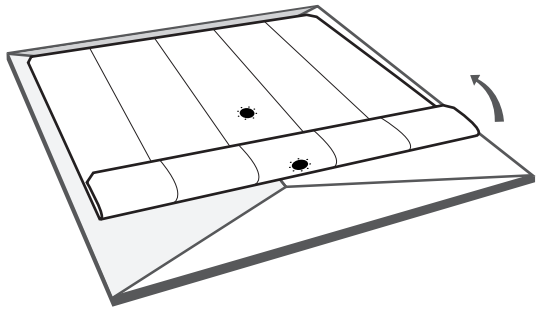

6

Legen Sie die Dichtung mit dem Flansch in den Tank

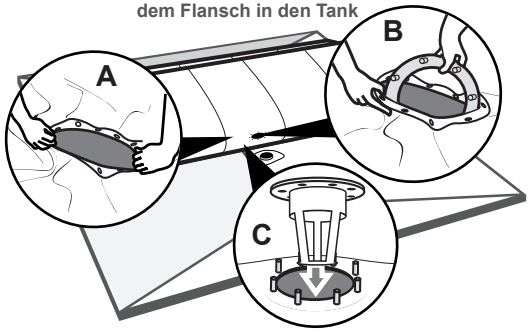

7

Anziehen der Muttern: 3N/m maximal

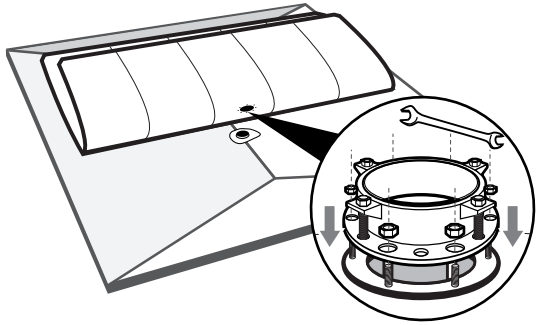

8

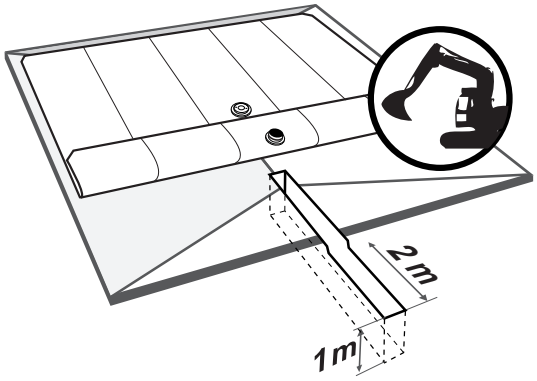

9

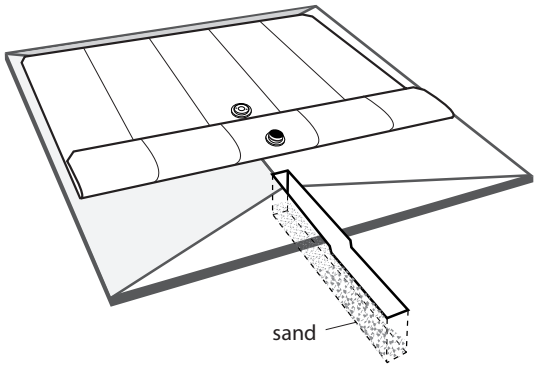

10

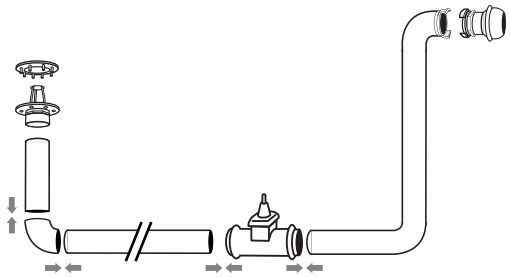

11

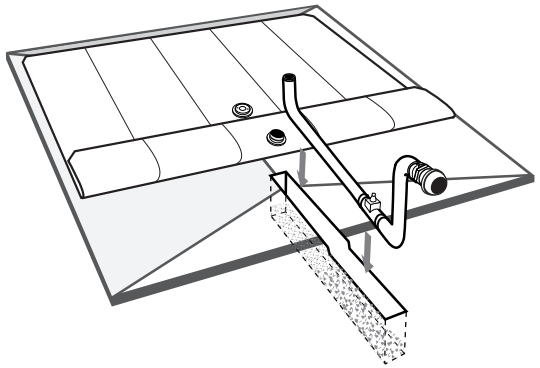

12

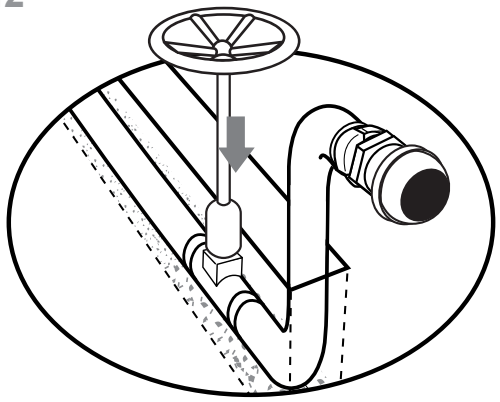

13

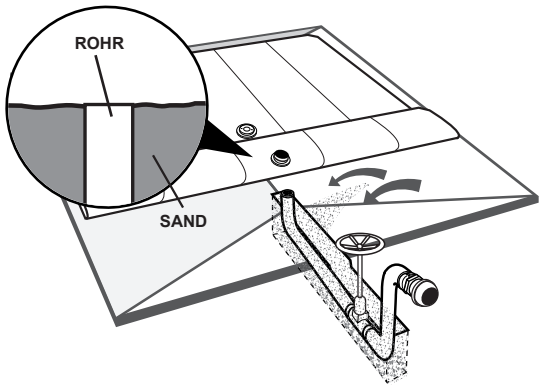

14

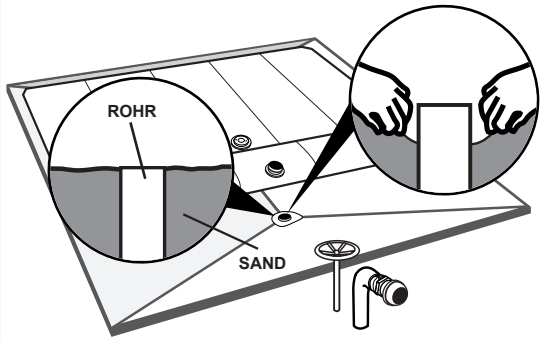

15

Anziehen der Muttern: 3N/m maximal

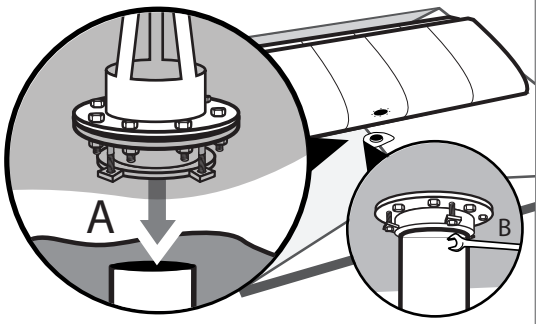

16

Glätten Sie das Umfeld des Flansches um Wassertaschen zu verhindern

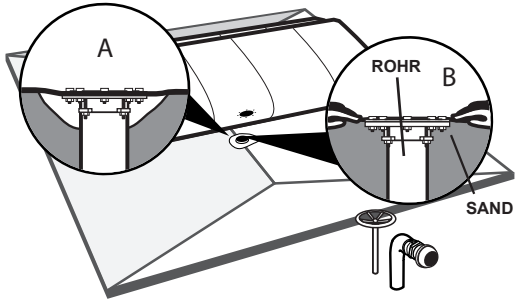

17

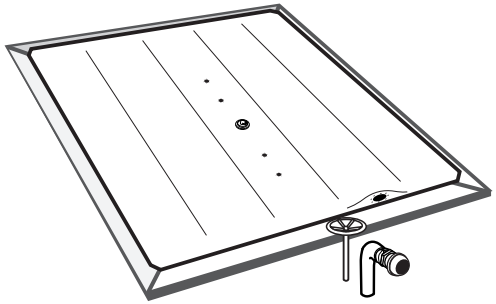

18

Legen Sie die Dichtung mit dem Flansch in den Tank

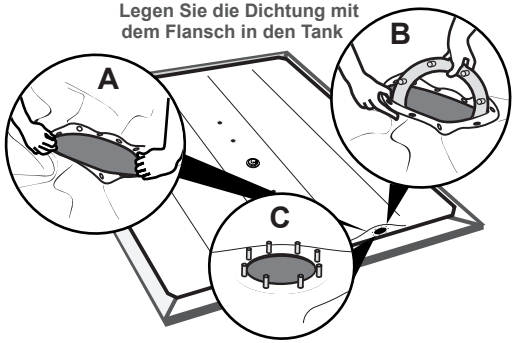

19

Legen Sie die Dichtung mit dem Flansch in den Tank

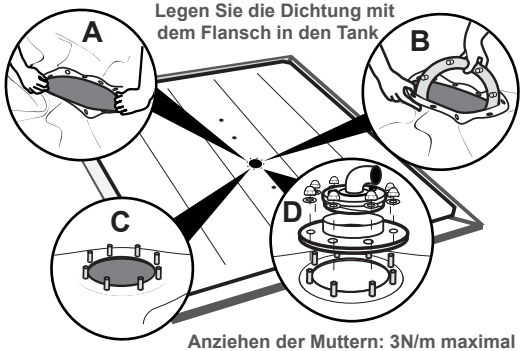

Anziehen der Muttern: 3N/m maximal

20

Legen Sie die Dichtung mit dem Flansch in den Tank

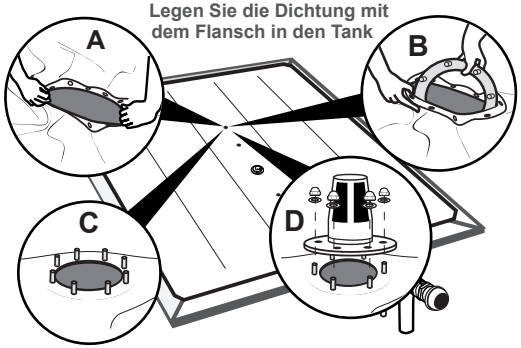

21

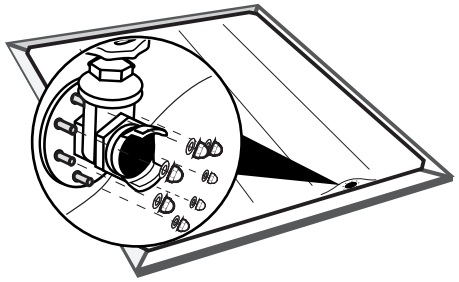

Anziehen der Muttern: 3N/m maximal

22

Folgen Sie die Anweisungen zur Befüllung

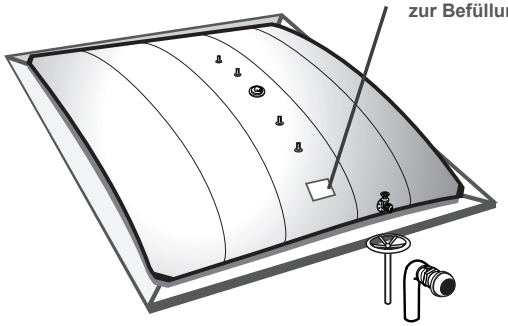

23

ENTLEERUNG

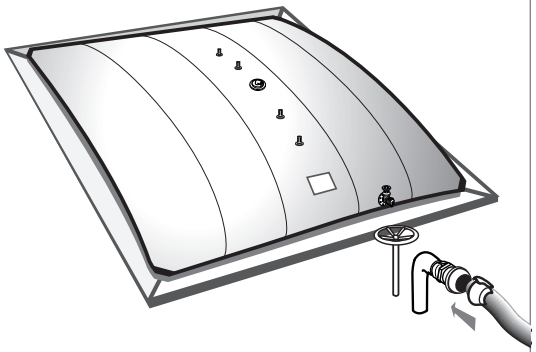

24
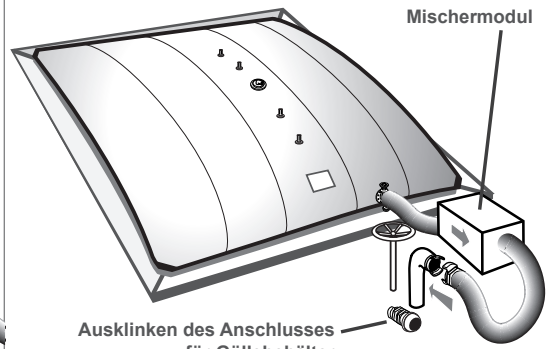
MISCHER